


Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: Sida 1(4)	Datum: 2010-02-26	Dok.ID: 12:6
Dokumentnamn: Rutin fuktsäkring av moduler	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 4	Ändrad datum: 2014-06-24	
ISO-referenser: 8.2.4	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 8.2.4-201	Giltig från: 2014-07-01	

Rutin fuktsäkring av moduler.

Övergripande orientering

Fuktsäkring av moduler sker i huvudsak vid företagets produktionsenheter i Stenungsund och Stockholm. I samband med leverans är risken för bestående inträngning och fuktskador minimal. Om skada sker/uppstår hos hyrestagaren åtgärdar Indus Sverige AB detta utan kostnader för kunden då det ligger i företagets intresse att det inte finns några problem som kunden påverkas av.

Fuktsäkerhetsarbetet vid produktionsenheterna beskrivs nedan.

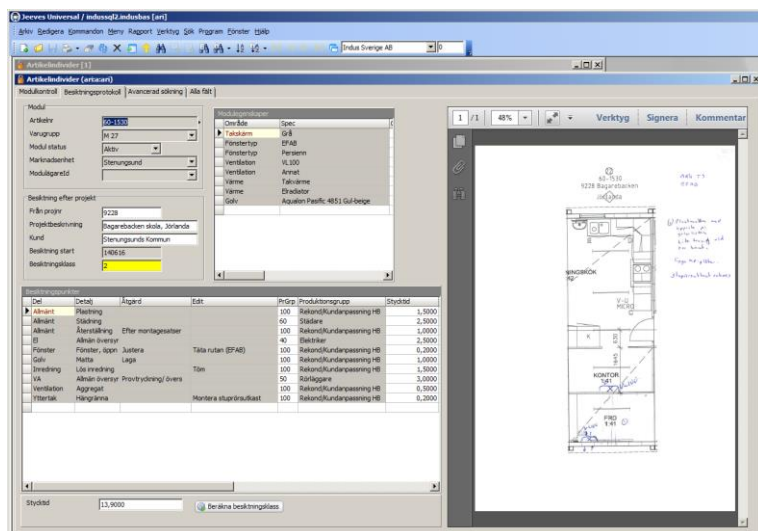

1. I samband med retur från hyrestagare utförs alltid en returbesiktning där vi bland annat letar efter tecken på fuktskador. Om vi hittar några tecken på detta noteras det i protokollet som lagras på företaget.



2. I samband med demontering hos kund emballeras produkterna – ofta enligt vidstående bild. Vid ankomst till produktionsenhet undersöks ytterväggar och tak igen efter fuktskador. Om skador som kan förvärras upptäcks åtgärdas detta snarast. Övriga åtgärder prioriteras och åtgärdas enligt företagets planering och prioritering.
Efter vidtagna åtgärder emballeras och lagras modulerna på detta sätt.

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: Sida 2(4)	Datum: 2010-02-26	Dok.ID: 12:6
Dokumentnamn: Rutin fuksäkring av moduler	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 4	Ändrad datum: 2014-06-24	
ISO-referenser: 8.2.4	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 8.2.4-201	Giltig från: 2014-07-01	



3. Alla reparationer av fuktskador, reparation och underhåll av moduler sker i företagets uppvärmda lokaler under kontrollerade former.



4. I vidstående bild har en yttervägg demonterats för att kunna byta en dålig golvspånskiva i en stor del av modulen där vattenskada uppstått under mattan runt en otät golvbrunn bland annat. Golvet har spacklats och matta skall läggas in på nytt.

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: Sida 3(4)	Datum: 2010-02-26	Dok.ID: 12:6
Dokumentnamn: Rutin fuktsäkring av moduler	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 4	Ändrad datum: 2014-06-24	
ISO-referenser: 8.2.4	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 8.2.4-201	Giltig från: 2014-07-01	



5. Det utrivna materialet källsorteras vid våra anläggningar – direkt vid varje arbetsplats vid modulen inomhus och i sopcontainrar vid produktionsenheterna utomhus.



I vidstående bildserie visar vi hur en upptäckt fukt-skada på ett golv har åtgärdats.

Från hur det såg ut när skadan upptäcktes till hur det ser ut när det återställts.



Det som kvarstår är ytskikt, montering av ny yttervägg samt återställning av elinstallation.

Alla fuktskador oavsett var de identifierats åtgärdas alltid och vi säkerställer att hyrestagaren alltid kan lita på att vi tar fukt på allvar.

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: Sida 4(4)	Datum: 2010-02-26	Dok.ID: 12:6
Dokumentnamn: Rutin fuktsäkring av moduler	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 4	Ändrad datum: 2014-06-24	
ISO-referenser: 8.2.4	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 8.2.4-201	Giltig från: 2014-07-01	



Vi vill med detta visa på att det ligger i vårt intresse – av flera själ – att se till att våra produkter är i bra skick.

1. För att bibehålla våra kunders förtroende.
2. För att värna företagets renommé.
3. Det är bättre ekonomi i att
 - säkerställa produkternas kvalitet och livstid.
 - vidta åtgärder inomhus under kontrollerade former.

Det tål att upprepas – Indus Sverige AB får - utan kostnader för hyrestagaren - vidta åtgärder för att reparera upptäckta fuktskador på levererade moduler. Det ligger i Indus Sverige AB:s intresse och rutiner att detta inte sker. Därför gör vi vårt yttersta för att undvika att kund drabbas av detta!

Ingen särskild fuktsäkerhetsansvarig finns därför utsedd i företaget utan alla anställda medverkar genom rutiner och kvalitetsansvarig för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 ansvarar.